

Pressoir Pneumatiques Tecnova

Modèles:

Tecnova 40 - Tecnova 50 - Tecnova 65 - Tecnova 80

Description Technique

Pressoir pneumatique horizontal à membrane latérale certifié conformément à la Directive Européenne en vigueur avec cuve ouverte en acier inoxydable AISI 304.

Grande surface drainante grâce à un nombre élevé de trous sur toute la surface de la cuve.

Membrane de pressurage en matériel plastique apte au contact alimentaire totalement gonflable même en absence de produit.

Système de montage rapide sans trous de la membrane.

Machine équipée de vanne de remplissage axial automatique complète de pressostat et disque de rupture de sécurité contre surpressions.

Châssis réalisé entièrement en acier inoxydable AISI 304 avec bac à jus de grandes dimensions.

Coffres en acier inoxydable, tableau électrique conformément aux Directives Européennes en vigueur.

Machine équipée de compresseur de gonflage et soufflante pour la vidange de la membrane; un second compresseur est utilisé pour les usages auxiliaires.

Protections de sécurité latérales et bouton d'arrêt d'urgence pour la sécurité de l'opérateur. La machine est conforme à la Directive Européenne en vigueur.

Automation


L'interface opérateur E-panel avec écran-tactile a un affichage simple et intuitive pour avoir un accès facile aux pages de programmation. Ceci permet la gestion et la programmation de tous les cycles de travail de la machine, le monitoring de l'élaboration en cours et l'état de fonctionnement du pressoir.

30 programmes de pressurage sont mémorisés dans le PLC plus la fonction de "Rocking" pour l'oscillation de la cuve et programme intelligent M.I.P. pour optimiser le temps du cycle de pressurage.

Le panneau de contrôle écran-tactile est installé sur un support en acier inoxydable qui permet le réglage de l'inclinaison pour avoir toujours la plus grande visibilité. En plus, le panneau est facile à déplacer pour le protéger pendant une période d'inactivité prolongée.



Données Techniques Tecnova

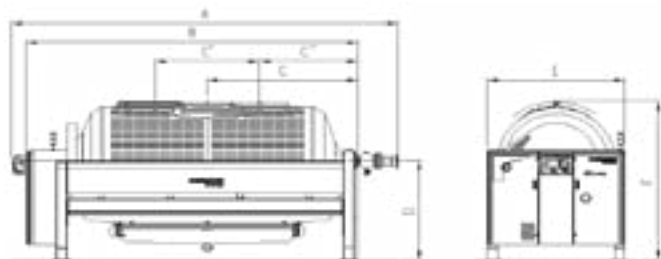

Tecnova 40 Tecnova 50 Tecnova 65 Tecnova 80

		Tecnova 40	Tecnova 50	Tecnova 65	Tecnova 80					
A	mm	5.066	5.565	5.602	5.652					
B	mm	4.216	4.716	4.828	4.883					
C	mm	1.810	2.060	2.140	2.168					
C'	mm	-	1.250	1.250	1.500					
C''	mm	-	1.435	1.515	1.418					
D	mm	1.450	1.450	1.576	1.575					
E	mm	1.779	1.789	2.009	2.009					
F	mm	2.222	2.222	2.450	2.520					
Volume cuve	lt	4.000	5.000	6.500	8.000					
Dimensions porte	mm	900x500	1100x500	700x550	700x550					
Poids à vide	kg	2.000	2.200	2.700	3.000					
Poids en service	kg	6.000	7.200	9.200	11.000					
Puissance installée	kW	10,7	12,5	13,5	15,2					
Remplissage raisins entiers	kg	2.500	3.100	4.000	5.000					
Remplissage raisins égrappés foulés	kg	8.000	10.000	13.000	16.000					
Remplissage raisins fermentés	kg	12.000	15.000	19.500	24.000					

N.B.

Les données indiquées ci-dessus sont purement indicatives et non engageantes et peuvent varier selon le degré de maturation, de la typologie de raisins et selon les modalités de remplissage. Toutes les données se réfèrent au raisin entier initial avant n'importe quelle opération comme égrappage, foulage, macération, fermentation, etc..



Options Tecnova

 ✓ disponible
 ✗ pas disponible

	Tecnova 40	Tecnova 50	Tecnova 65	Tecnova 80					
Deuxième porte	✗	✓	✓	✓					
Remplissage axial automatique DN125	de série	de série	de série	de série					
Châssis en acier inoxydable	de série	de série	de série	de série					
Rehausse en acier inoxydable	✓	✓	✓	✓					
Mimic panel	✓	✓	✓	✓					
F.R.O. Feeding Rotation Optimizer	✓	✓	✓	✓					
F.I.P. Programme Intelligent	✓	✓	✓	✓					
M.I.P. Programme Intelligent	de série	de série	de série	de série					
Vannes sélection jus 2 sorties	✓	✓	✓	✓					
Vannes sélection jus 3 sorties	✓	✓	✓	✓					
Roues manuelles	✓	✓	✓	✓					
Roues motorisées	✓	✓	✓	✓					
Sonde de niveau	✓	✓	✓	✓					
Barre de lavage contrôlée par logiciel	✓	✓	✓	✓					
Boîte à bouton base	✓	✓	✓	✓					

