

Pressoirs Pneumatiques Velvet

Modèles:

Velvet 40 - Velvet 50 - Velvet 65 - Velvet 80

Description technique

Pressoir pneumatique horizontal à membrane latérale certifié conformément la Directive Européenne en vigueur. Cuve fermée en acier inoxydable AISI 304 équipée de disque de rupture de sécurité contre les surpressions.

Efficacité drainante élevée grâce à nombreux drains poli-miroirs placés sur toute la surface interne de la cuve. Operations de nettoyage simplifiées grâce à un système de montage et démontage rapide.

Membrane de pressurage en matériel plastique apte au contact alimentaire totalement gonflable même en absence de produit.

Système de montage rapide sans trous de la membrane.

Machine avec vanne de remplissage axiale automatique complète de pressostat.

Châssis réalisé entièrement en acier inoxydable AISI 304.

Coffres en acier inoxydable; tableau électrique conformément aux Directives Européennes en vigueur.

Machine équipée de compresseur de gonflage et soufflante pour le vidange de la membrane; un second compresseur est utilisé par les usages auxiliaires.

Protections de sécurité latérales et bouton d'urgence pour la sécurité de l'opérateur. La machine est conforme à la Directive Européenne en vigueur.

Automation


L'interface opérateur E-panel écran-tactile a une affichage simple et intuitive pour avoir un accès facile aux pages de programmation. Ceci permet la gestion et la programmation de tous cycle de travail de la machine, le monitoring de l'élaboration en cours et l'état de fonctionnement du pressoir.

30 programmes de pressurage sont mémorisés dans le PLC plus la fonction de "Rocking" pour l'oscillation de la cuve et programme intelligent M.I.P. pour optimiser le temps du cycle de pressurage.

Le panneau de contrôle écran-tactile est installé sur un support en acier inoxydable qui en permet le réglage de l'inclinaison pour avoir toujours la plus grande visibilité. En plus, le panneau est facile à déplacer pour le protéger pendant une période d'inactivité prolongée.



Donnée Techniques Velvet

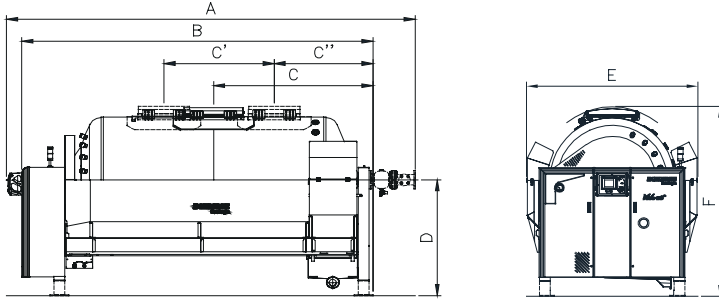

Velvet 40 Velvet 50 Velvet 65 Velvet 80



		Velvet 40	Velvet 50	Velvet 65	Velvet 80					
A	mm	5.064	5.565	5.652	5.652					
B	mm	4.216	4.716	4.830	4.883					
C	mm	1.657	2.060	2.143	2.168					
C'	mm	-	1.450	1.450	1.500					
C''	mm	-	1.257	1.395	1.343					
D	mm	1.450	1.450	1.575	1.575					
E	mm	2.002	2.002	2.331	2.331					
F	mm	2.277	2.277	2.521	2.576					
Volume cuve	lt	4.000	5.000	6.500	8.000					
Dimensions porte	mm	650x480	650x480	650x480	700x550					
Poids à vide	kg	2.100	2.200	2.800	3.000					
Poids en service	kg	6.100	7.200	9.300	11.000					
Puissance installée	kW	10,5	12,5	13,5	15,2					
Remplissage raisin entier	kg	2.500	3.100	4.000	5.000					
Remplissage raisin égrappé foulé	kg	8.000	10.000	13.000	16.000					
Remplissage raisin fermenté	kg	12.000	15.000	19.500	24.000					

N.B.

Les données indiquées ci-dessus sont purement indicatives et non engageantes et peuvent varier selon le degré de maturation, de la typologie de raisins et selon les modalités de remplissage. Toutes les données se réfèrent au raisin entier initial avant n'importe quelle opération comme égrappage, foulage, macération, fermentation, etc.



Options Velvet

 disponible
 pas disponible

	Velvet 40	Velvet 50	Velvet 65	Velvet 80					
Deuxième porte	✗	✓	✓	✓					
Telaio in acciaio inox	de série	de série	de série	de série					
Remplissage axial automatique DN125	de série	de série	de série	de série					
Lavage automatique Pulse Jet	✓	✓	✓	✓					
Deep Washing	✓	✓	✓	✓					
F.R.O. Feeding Rotation Optimizer	✓	✓	✓	✓					
Programme Intelligent F.I.P.	✓	✓	✓	✓					
Programme Intelligent M.I.P.	de série	de série	de série	de série					
Macération carbonique	✓	✓	✓	✓					
Vannes sélection jus 2 sorties	✓	✓	✓	✓					
Vannes sélection jus 3 sorties	✓	✓	✓	✓					
Rehausse en acier inoxydable	✓	✓	✓	✓					
Roues manuelles	✓	✓	✓	✓					
Système d'inertage type E	✓	✓	✓	✓					
Système d'inertage Neutral 1	✓	✓	✓	✓					
Système d'inertage Neutral 2	✓	✓	✓	✓					
Roues motorisées	✓	✓	✓	✓					
Collecteur circulaire démontable	✓	✓	✓	✓					
Mimic panel	✓	✓	✓	✓					
Compresseur gonflage membrane	de série	de série	de série	de série					
Compresseur auxiliaires	de série	de série	de série	de série					
Boite à bouton remote	✓	✓	✓	✓					

